



Griezums C-C
Mērogs 1:100
Pk 1+063

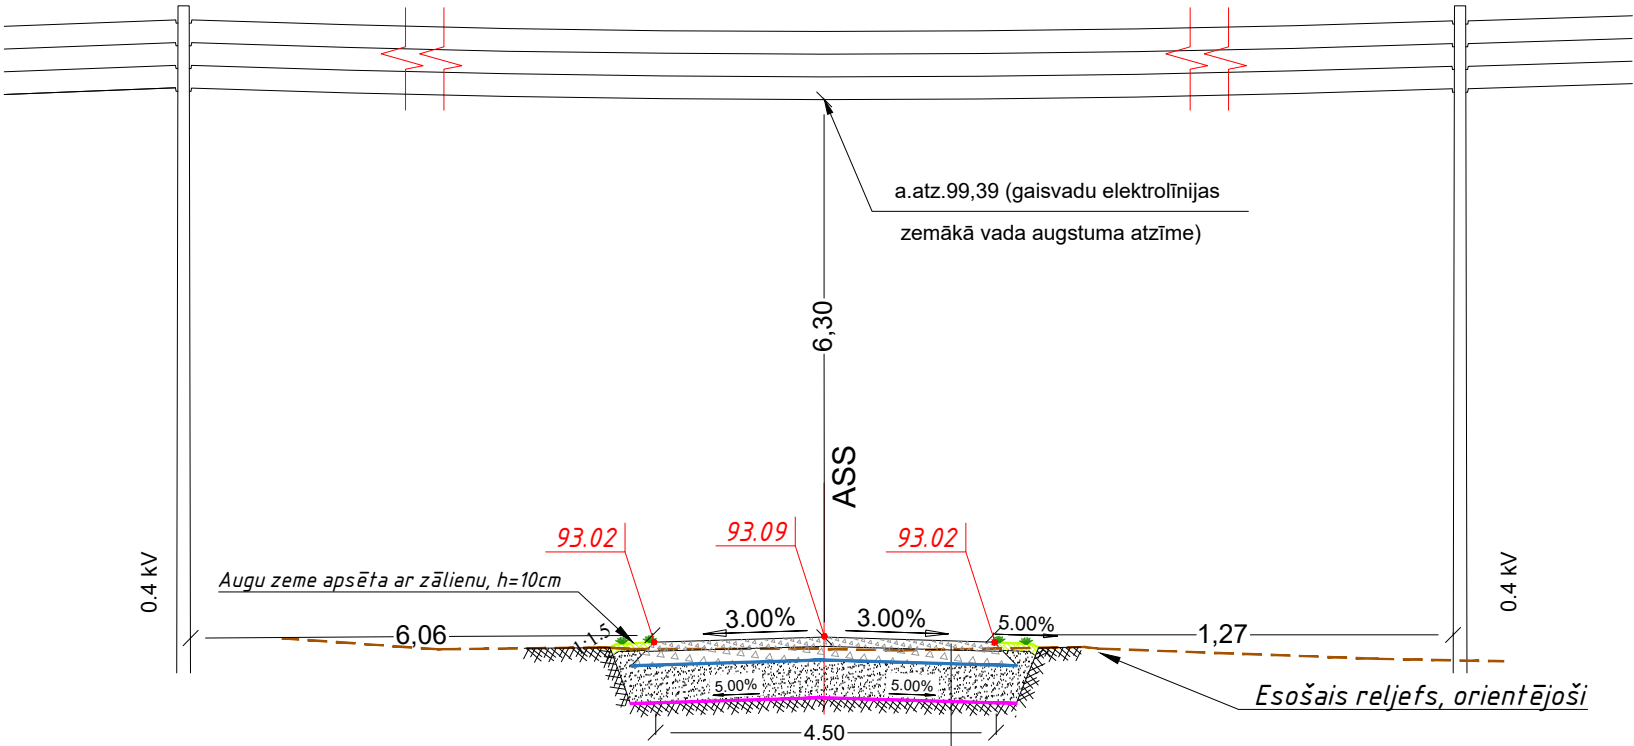

- 1TIPS:
1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm;
 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=18cm;
 3. Georežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs;
 4. Salizturīgā kārtā, h=min 50 cm.
 5. Ģeotekstils SNW 14 (velts, mehāniski saistīts) vai analogs
 6. Nolidzināta esošā grunts

Griezums E-E
Mērogs 1:100

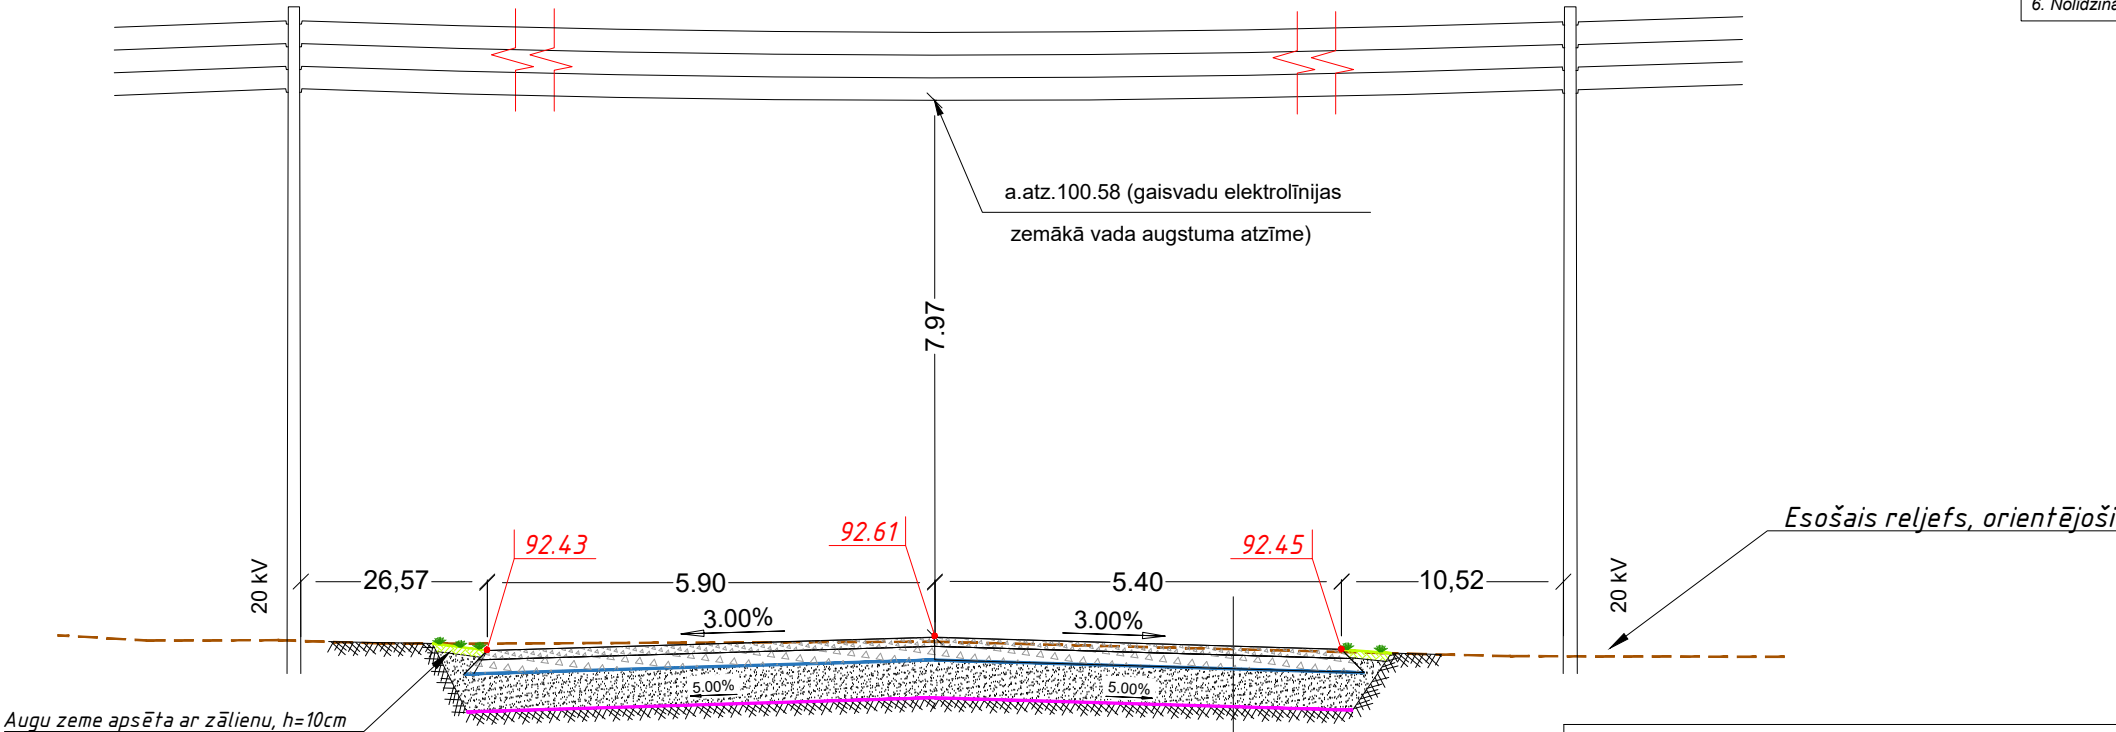

- 1TIPS:
1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=12cm;
 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=18cm;
 3. Georežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs;
 4. Salizturīgā kārtā, h=min 50 cm.
 5. Ģeotekstils SNW 14 (velts, mehāniski saistīts) vai analogs
 6. Nolidzināta esošā grunts

- PIEZĪMES:
1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
 2. Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
 3. Apakšzemes komunikācijas griezumā nav parādītas, to skatīt lapā TS-02 "Ģenerālpāns ar transporta organizāciju", pirms būvdarbu uzsākšanas precizējot pie attiecīgā komunikāciju īpašnieka.

Projektētājs:

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKĒŠANA

A: Atmos iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005
E: info@siajoe.lv, W: www.siajoe.lv
Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147

Pasūtītājs: AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce
Auces novads, LV-3708

Brīvības ielas (km 0.000-0.330)
Aucē, Auces novadā pārbūve

Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	18.04.2017	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors		I.Leināte	18.04.2017		BP	TS-07	1
Rasēja		A.Siliņa	18.04.2017	GVL līniju šķērsojuma griezumi	04/2017	Pasūt.Nr. 6-37/ 2017-040	M1:100
Pārbaudīja		J. Liepiņš -Smelters	18.04.2017				