


- Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
- Veicot rakšanas darbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Griezums A-A

0+70.00

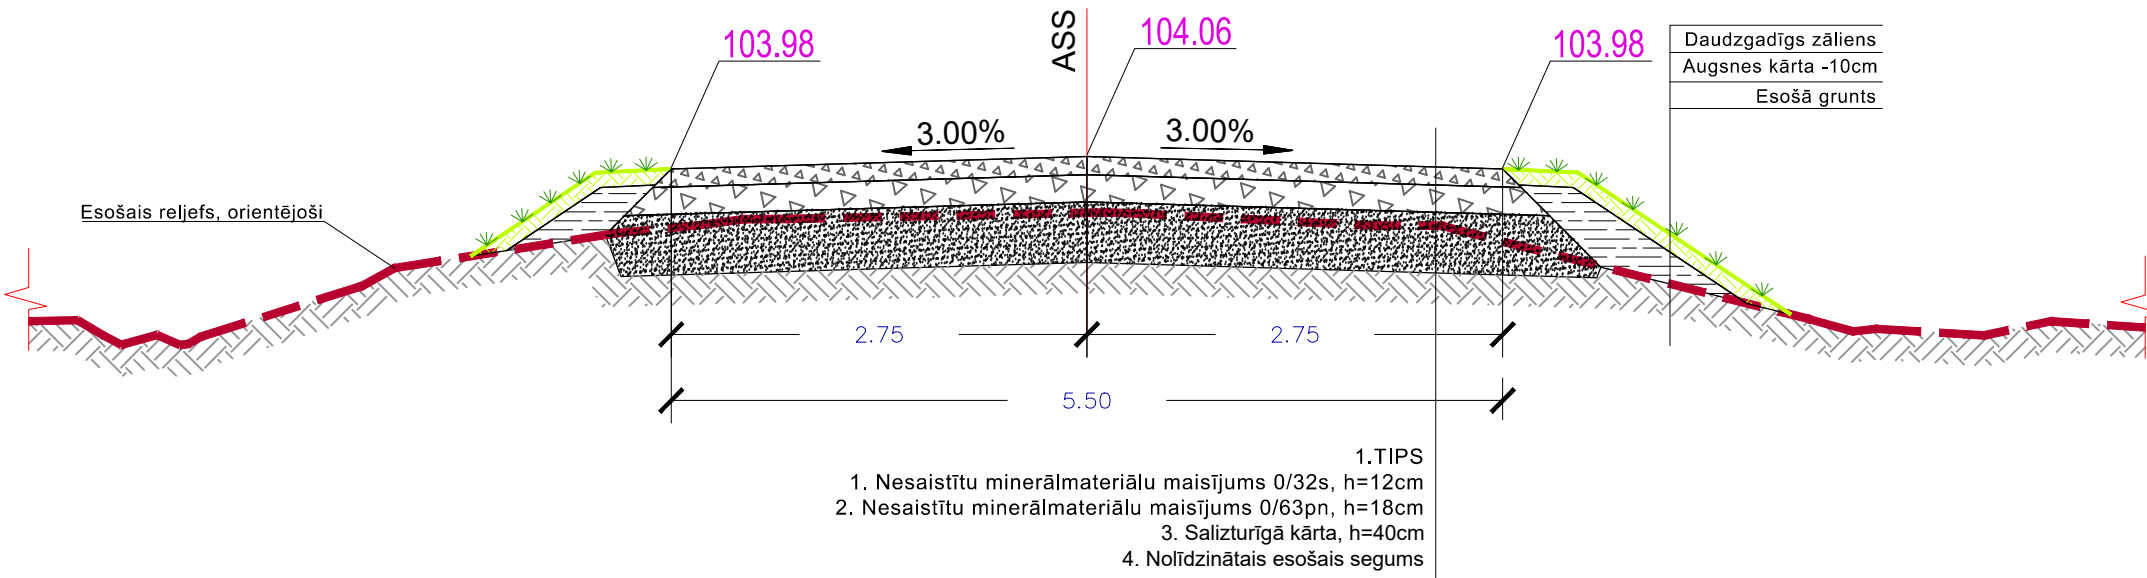

PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Veids	Konstrukcija	Kārtu nosaukumi
1.tips grants segums		Segas konstrukcija projektējamajam grants seguma brauktuvei: 1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s , h=12cm 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn , h=18cm 3. Salizturīgā kārtā, h=40cm 4. Nolidzināts esošais segums
2.tips grants segums		Segas konstrukcija projektējamai grants seguma nobrauktuvei: 1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s , h=10cm 2. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn , h=15cm 3. Salizturīgā kārtā, h=30cm 4. Nolidzināts esošais segums

Projektētājs:

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005
E: info@siajoe.lv, W: www.siajoe.lv
Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147

Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1
Auce, Auces nov., LV 3708

Ceļa Nr.411 "Ceplā ceļš" (km 2.120-2.320),
Lielauces pagastā, Auces npovadā pārbūve

Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	10.04.2017	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors		I.Leināte	10.04.2017		BP	TS-05	1
Rasēja		L.Burova	10.04.2017	Raksturīgie griezum ar augstuma atzīmēm	03/2017	Pasūt.Nr. 6-37/2017-040	M1:50
Pārbaudīja		J.Liepiņš- Smelters	10.04.2017				