



Bērze ŪSIK 3822:01
Būve Nr. 1, 2.35x1.77m
Šķērsgriezums A-A
M 1:50

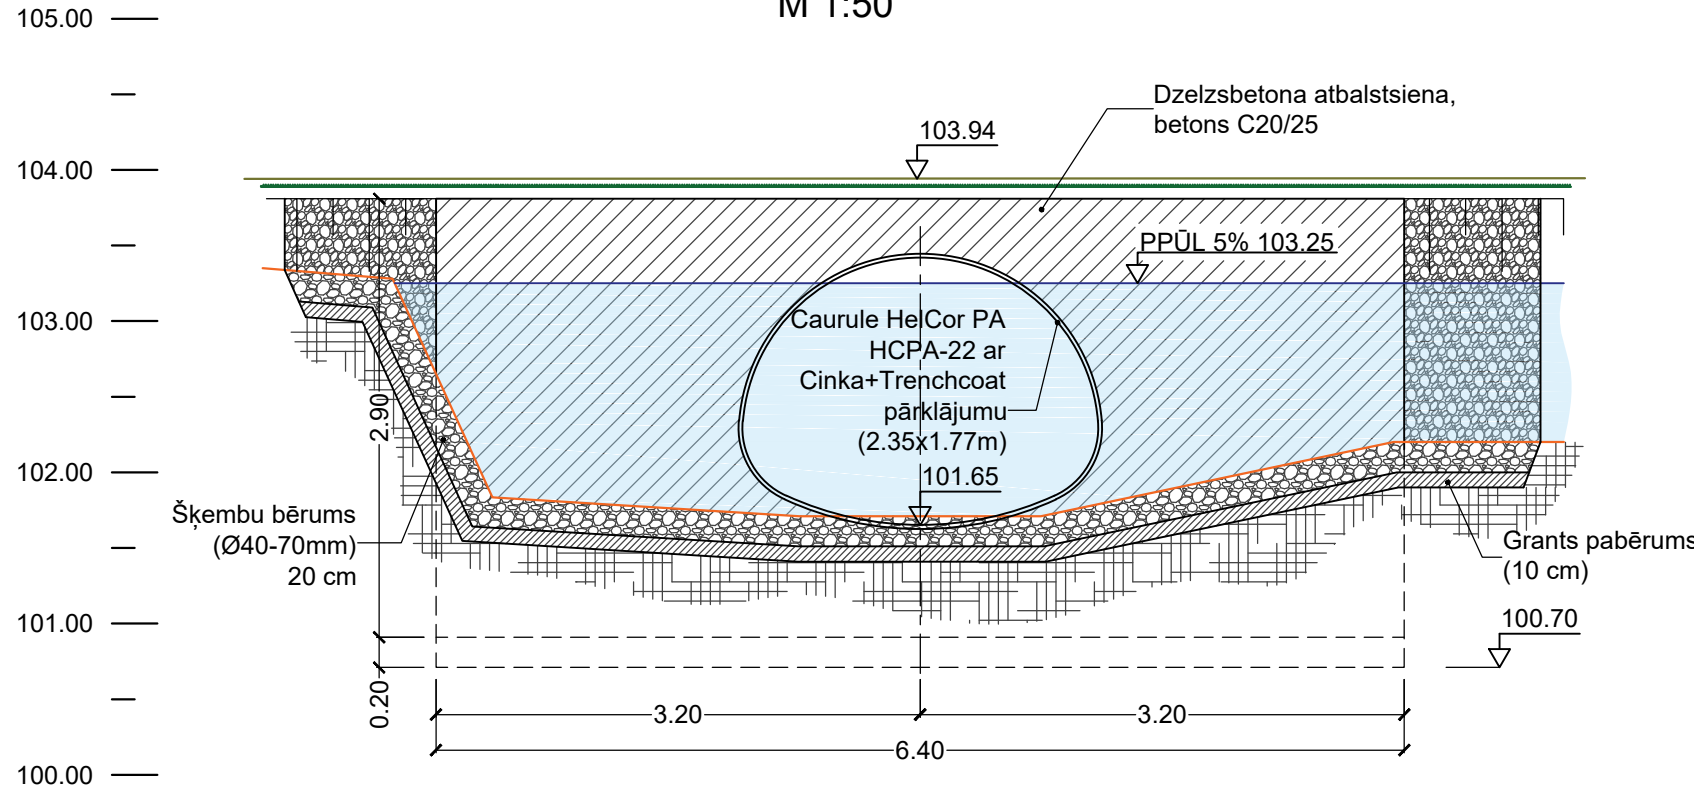


Bērze ŪSIK 3822:01
Būve Nr. 1, 2.35x1.77m
Šķērsgriezums B-B
M 1:50

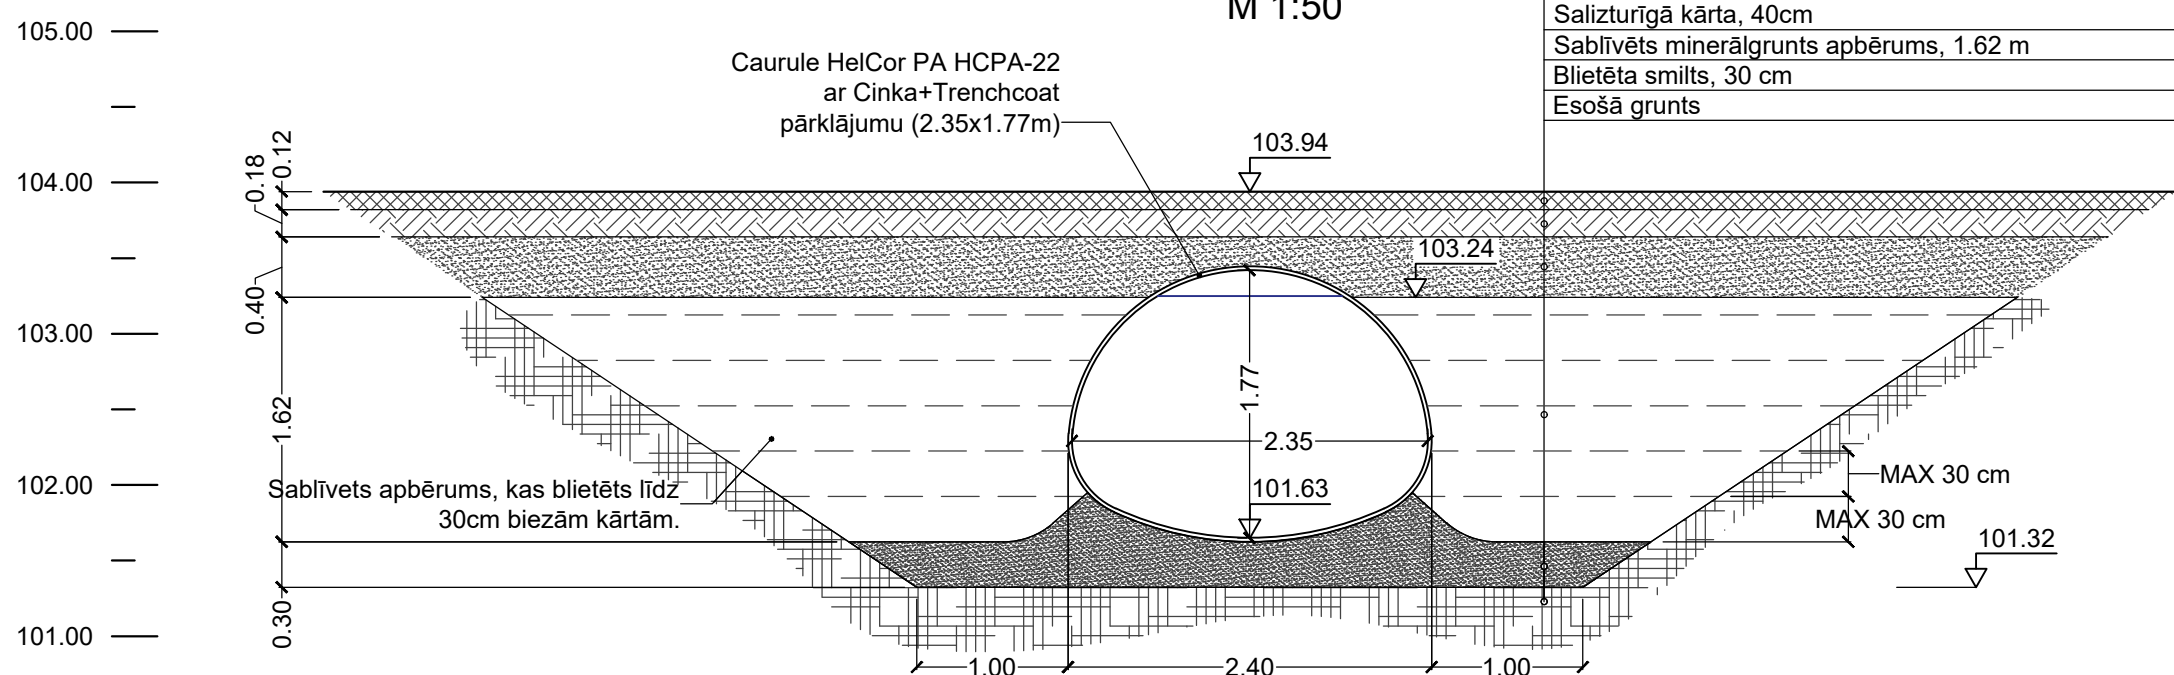

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, 12cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 18cm
Salizturīgā kārtā, 40cm
Sablīvēts minerālgrunts apbērumš, 1.62 m
Blietēta smilts, 30 cm
Esošā grunts

Bērze ŪSIK 3822:01
Būve Nr. 1, 2.35x1.77m
Garengriezums
M 1:50

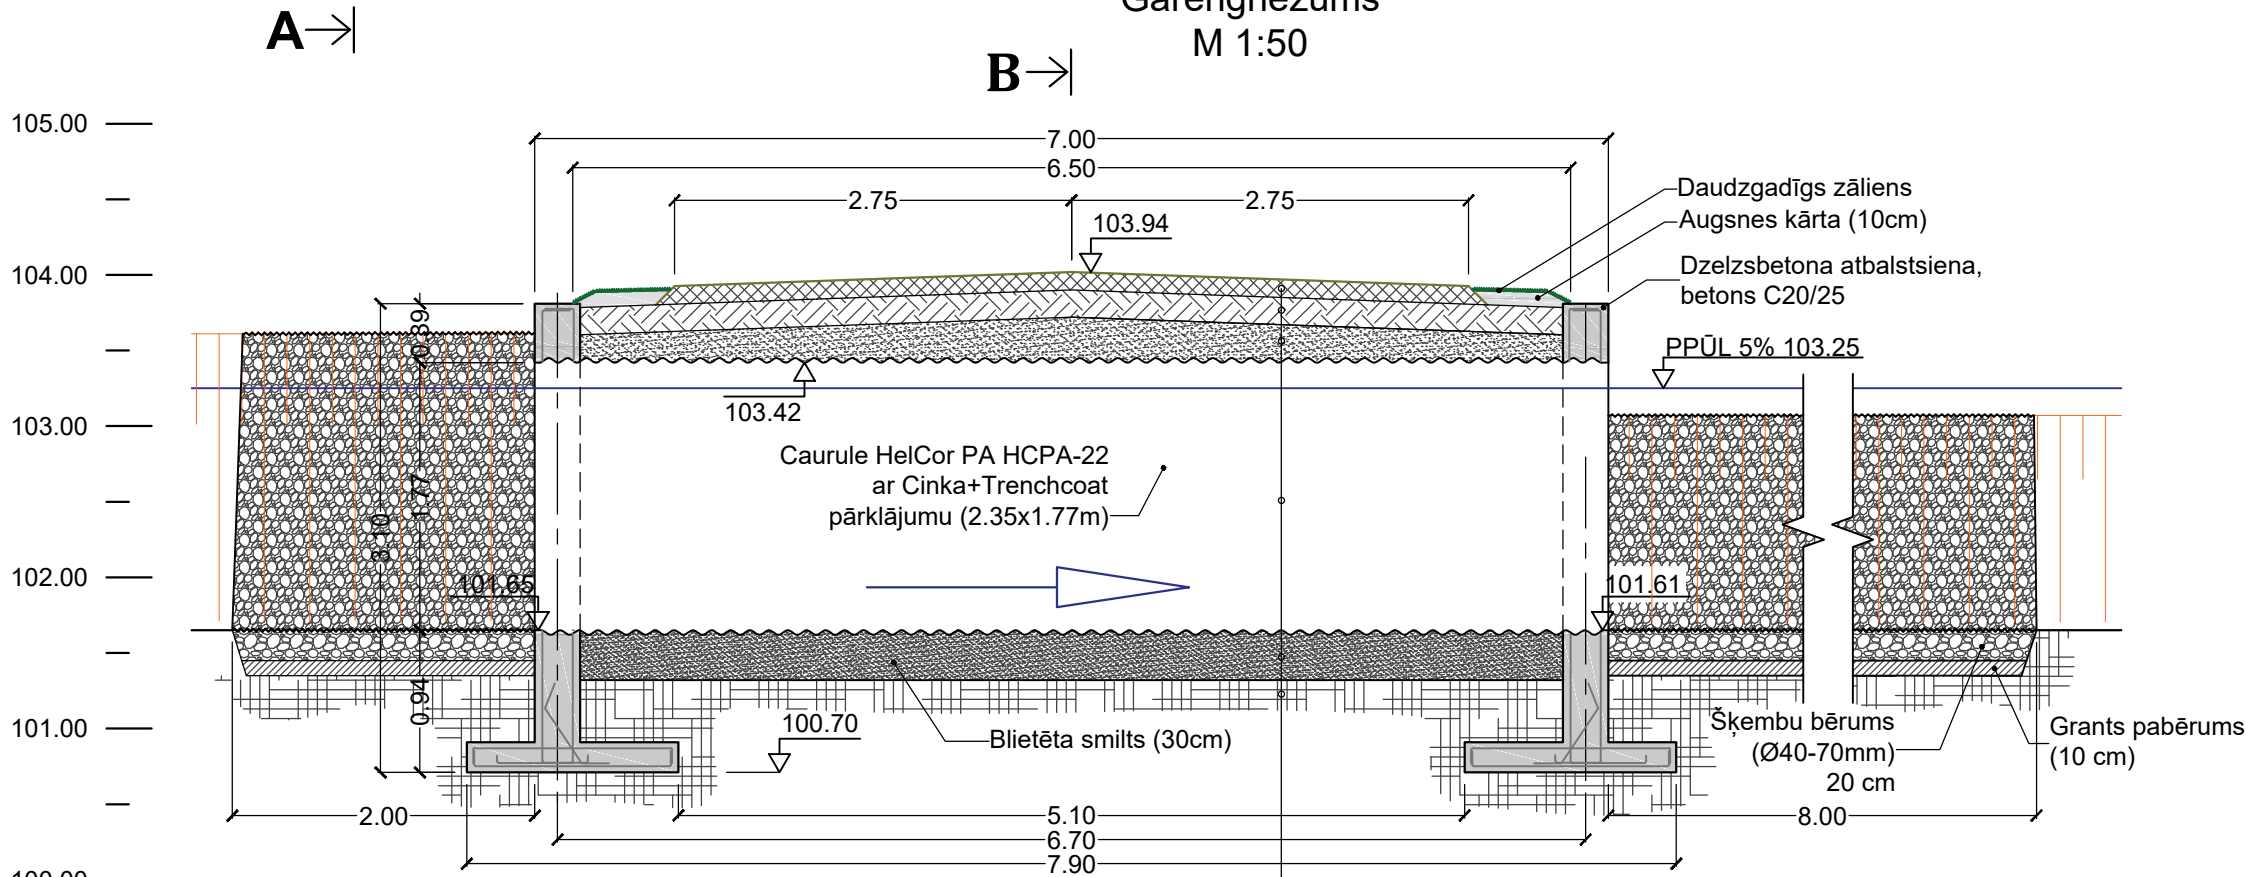

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, 12cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63pn, 18cm
Salizturīgā kārtā, 40cm
Caurule HelCor PA HCPA-22 ar Cinka+Trenchcoat pārklājumu
Blietēta smilts, 30 cm
Esošā grunts

Piezīmes:

- Sablīvēts apbērumš ar sablīvējuma koeficientu $I_s = 0,98$ (pēc Proktora). Tiešā caurules tuvumā pieļaujams sablīvējuma koef. $I_s = 0,95$.
- Caurules pamats tiek veidots no pildvielās 30 cm biezumā, sablīvēšanas koeficients $I_s = 0,98$ saskaņā ar parasto Proktora pārbaudi [augšējie 5cm - brīvs grants un smilts pabērumš]
- Metāla caurulei paredzēts speciāls, nodilumizturīgs polimēra pārklājums.
- Projektētos upes gultnes un krastu nostiprinājumus caurtekas galos veidot pēc esošās situācijas.

Projektētājs: JOE ARHITEKTŪRA PROJEKĒŠANA A: Almodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005 E: info@sjajoe.lv, W: www.sjajoe.lv Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147				Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331 Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708			
				Ceļa Nr.411 "Cepla ceļš" (km 2.120-2.320), Lielauces pagastā, Auces novadā pārbūve			
DT daļas vadītāja	A. Šulgins		12.04.2017	Rasējumi	Proj. stad. BP	Lapas Nr. DT-02	Lapu sk. 1
Rasēja	Ģ. Šteins		12.04.2017	Būves Nr.1 griezumī;	04.2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040	M 1:50
Pārbaudīja	J. Liepiņš-Smelters		12.04.2017				